



MASSEY FERGUSON

Serie MF TW

Encintadora arrastrada

MF TW 130 & MF TW 160



DE MASSEY FERGUSON

MF TW 130 & MF TW 160

Buen funcionamiento gracias a un diseño fiable y robusto



La MF TW 130 y la MF TW 160 son encintadoras sencillas y fáciles de usar, dotadas de un bastidor y una mesa de encintado situada en una posición excepcionalmente baja.

Cuentan con un robusto brazo de carga soldado, ajustable entre 0,9 y 1,6 m. El brazo puede elevar pacas de hasta 1,30 m de diámetro y un máximo de 1000 kg en el caso de la MF TW 130, y de hasta 1,60 m de diámetro y un máximo de 1250 kg en el caso de la MF TW 160.



La relación entre la velocidad de rotación de las pacas y la velocidad de la mesa de encintado garantiza un correcto solape de la película. Las guías de la mesa de encintado garantizan que la paca quede firmemente colocada en el centro de la mesa.



El operario puede ajustar fácilmente el número de capas de película, en función del cultivo y las condiciones. El dispositivo de pretensado está diseñado para trabajar con rollos de 500 o 750 mm, y puede ajustarse a una elasticidad del 55 % o el 70 % para proporcionar un encintado más apretado utilizando una menor cantidad de película. Un sistema de bloqueo rápido facilita y agiliza la sustitución de los rollos vacíos. Las posiciones de almacenamiento permiten transportar hasta 3 rollos adicionales de película.



La descarga de las pacas es excepcionalmente cuidadosa y evita el riesgo de dañar el encintado al depositarla en el suelo, gracias a la posición baja de la mesa de encintado, que se inclina hasta casi llegar al suelo al descargar las pacas.

La MF TW 160 cuenta con un sistema de descarga activa de pacas con ajuste de anchura. Cuando la paca sale de la mesa de encintado, la mesa de descarga se eleva para recibir la paca y bajarla con cuidado hasta el suelo, eliminando el riesgo de dañar la película. Durante el proceso, un soporte baja para transferir el peso de la paca al suelo, lo que reduce la carga sobre el enganche del tractor.

Encontramos disponible como opción un volquete para evitar que las pacas salgan rodando en las pendientes, lo que aumenta el nivel de seguridad, reduce hasta en un 15 % el tiempo de transporte/carga y el tiempo de recogida de las pacas en el campo.



En la MF TW 130, la rueda de transporte del lado derecho pivota en torno a su eje central, lo que permite ampliar la anchura de transporte desde los 2,30 m hasta los 2,85 m, incrementando así la estabilidad general de la encintadora.

Como función adicional, las encintadoras MF TW 130 y MF TW 160 pueden utilizarse para transportar desde el campo una o dos pacas preencintadas.




La MF TW 130 cuenta con controles semiautomáticos muy sencillos, que nos permiten realizar un trabajo rápido y fiable.

La MF TW 160 cuenta con la caja de control «E-link Plus». Este sistema nos proporciona un control automático o semiautomático de la encintadora. El proceso completo, desde la carga hasta la realización de la descarga, se controla con un esfuerzo mínimo. El contador de pacas puede registrar hasta 10 clientes independientes con un contador total diario para facilitarnos toda la información del trabajo realizado durante la jornada.

MFservices

Servicios combinados para incrementar la rentabilidad y la eficiencia de nuestros clientes

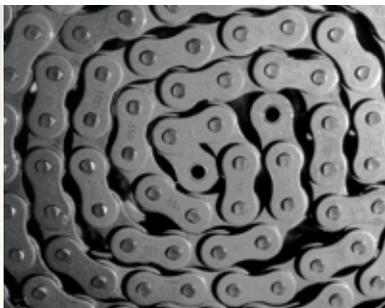

Massey Ferguson, sus concesionarios y distribuidores están siempre preparados para brindarle toda la asistencia que precise. La agricultura puede ser un negocio implacable, por eso nos aseguramos de que pueda recibir servicio siempre que lo necesite y en periodos cruciales del año.

Nuestros concesionarios se comprometen a encontrar el producto más adecuado para usted, a ofrecerle el mejor servicio y todo el respaldo y las piezas de recambio que precise. Formará parte de una entregada familia de especialistas altamente cualificados que se desvelarán por ofrecerle un auténtico servicio de asistencia de calidad.

Sabemos de agricultura y conocemos las dificultades a las que los profesionales del sector se enfrentan, por lo que nuestros concesionarios pueden ayudarle a planificar un proyecto de éxito seguro. Pregunte en su concesionario por los planes de financiación, que incluyen el leasing, la compra a plazos, el contrato de arrendamiento y el préstamo.

También puede asegurar sus máquinas con un plan de asistencia y garantía extendida MFCare*, un paquete completo pensado para proporcionarle un cuidado integral de su cosechadora, incluido el mantenimiento rutinario, la cobertura de las reparaciones y la garantía total de AGCO.

*Es posible que el plan de asistencia y garantía ampliada MFCare no esté disponible o que su disponibilidad dependa del mercado. Póngase en contacto con su concesionario Massey Ferguson para comprobar la disponibilidad en su zona.



Especificaciones

Modelo	MF TW 130	MF TW 160
Diámetro de paca (m)	0,90 - 1,30	0,90 - 1,60
Anchura de paca (m)	1,25	1,25
Peso máximo de paca (kg)	1000	1250
Peso (aprox.) (kg)	1080	2110
Potencia de accionamiento requerida (kW/CV)	30/41	40/55
Longitud de transporte (m)	4,70	5,80
Anchura de transporte (m)	2,55	2,30
Altura de transporte (m)	2,30	2,70
Conexiones hidráulicas	1 x SE con retorno libre	1 x SE con retorno libre
Caudal de aceite recomendado (l/min // bar)	18-30 // 150	18-30 // 150
Conexiones eléctricas	12 V	12 V
Tamaño de neumático	10/70-15,30	380/55-17
Soportes de película y cuchilla	1	1
Almacenamiento de rollos adicionales	3	3
Tensores (%)	55 / 70	55 / 70
Unidad de control	E-link Basic	E-link Plus
Control	Semiautomático	Automático
Contador de pacas	●	●
Contador de rotaciones con señal acústica	●	●
Anchura de película, 750 mm	●	●
Anchura de película, 500 mm	○	○
Iluminación	●	●
Volquete	○	○

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta publicación sea lo más exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones, errores u omisiones de información y que algunos datos de las especificaciones se cambien sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones de este documento con su concesionario o distribuidor de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

- Especificación de serie
- Opcional